



ThreeBond

Tecnología Japonesa

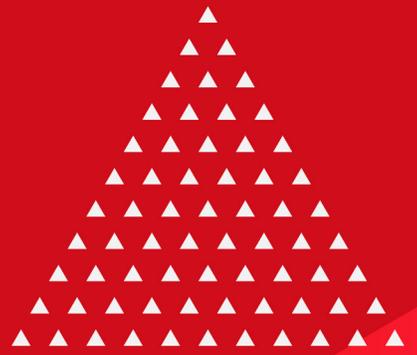

GUIA DE PRODUCTOS

THREE CORP

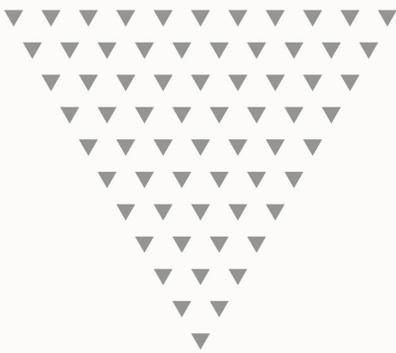

ThreeBond

Tecnología Japonesa



ThreeBond

Tecnología Japonesa



EL GRUPO THREEBOND POSEE CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, LOS CUALES TRABAJAN INCANSABLEMENTE PARA QUE LOS PRODUCTOS TENGA LA MAS ALTA TECNOLOGÍA Y CALIDAD.



DESARROLLANDO LAS MEJORES SOLUCIONES EN ADHESIVOS, SELLADORES, LUBRICANTES, LIMPIADORES, EPOXICOS, ENTRE OTROS, ATENDIENDO A DIFERENTES APLICACIONES Y SEGMENTOS DEL MERCADO

ThreeBond

Tecnología Japonesa

LOS PRINCIPALES CLIENTES THREEBOND A NIVEL MUNDIAL

KOMATSU

CATERPILLAR

 **TOYOTA**



 **MAZDA**



 **HONDA**

 **Kawasaki**

 **YAMAHA**



RENAULT

Volkswagen



CNH
INDUSTRIAL



HYUNDAI

 **XCMG**

 **General Motors**

Jeep



Mercedes-Benz



Maserati

1.- TRABADORES ANAERÓBICOS	
-TB 1344F TRABADOR TORQUE BAJO	5
-TB 1334 TRABADOR TORQUE MEDIO	5
-TB 1324Z TRABADOR TORQUE ALTO	5
-TB 1329B TRABADOR TORQUE ALTO	5
-TB 1329 TRABADOR TORQUE ALTO	5
-TB 1327 TRABADOR DE ALTA RESISTENCIA	5
2.- SELLADORES ANAERÓBICOS DE JUNTAS Y ROSCAS	
-TB 1134C SELLADOR EMPAQUETADURA	6
-TB 1134 SELLADOR BAJA RESISTENCIA AL DESMONTAJE	6
-TB 1301C SELLADOR DE POROS ANAERÓBICO	6
-TB 1345T SELLANTE HIDRÁULICO HILO FINO	6
-TB 1134B SELLADOR DE ROSCAS CON TEFLON	6
3.- FIJADORES ANAERÓBICOS DE PIEZAS CILÍNDRICAS	
-TB 1375 FIJADOR DE ALTA RESISTENCIA	7
-TB 1379 FIJADOR DE CHAVETA	7
4.- ADHESIVOS	
-TB SUPER MULTIUSO	8
-TB 1747 ADHESIVO INSTANTÁNEO	8
-TB SUPER 1000	8
5.- SELLANTES DE SILICONA	
-TB 1215J SELLANTE DE SILICONA OXIMICA	9
-SELLADOR DE SILICONA ROJA	9
-FLEX SILICONA TRANSPARENTE	9
6.- LUBRICANTES Y QUÍMICOS EN AEROSOL	
-TB LUB	10
-TB 1801V SUPER LUBRICANTES	10
-TB LIMPIA CONTACTO	10
-LUBRICANTE DE CADENAS THREEBOND	10
-TH 92605 TH FREEZE CONGELADOR DE METALES - AFLOJADOR	10
-TH 92800 AFLOJADOR DE PERNOS NO INFLAMABLE	11
-TH 92601 LIMPIA CONTACTO NO INFLAMABLE	11
-TH 91272 SOLVENTE DIELECTRICO	11
-TH 97600 ACTIVADOR TRABAS ANAERÓBICAS	11
-TH 91245 LACA AISLANTE	11
-TH 92755 LIMPIADOR DE CADENAS	12
-TH 92783 LUBRICANTE DE CADENAS Y PIOLAS CON TEFLÓN	12
-TH 95274 GRASA LUBRICANTE SINTÉTICA	12
-TH 92375 PROTECTOR DE BORNES	12
-TH 2300 LIMPIADOR DESENGRASANTE INDUSTRIAL	12
-TH 92464 LIMPIADOR DE FRENOS	13
-TH 96111 LIMPIA FILTRO PARTÍCULAS DIESEL	13
-TH 92805 REMOVEDOR DE EMPAQUETADURAS	13
-TH 91310 PROTECTOR ANTICORROSIVO AEROSOL	13
-TH 91320 PROTECTOR ANTICORROSIVO PASTA	13
-TH KIT DE FISURA (DESENGRASANTE, TINTA, REVELADOR)	14
-TH 91007 AIRE COMPRIMIDO A PRESIÓN	14
-TH 94008 ANTIDESLIZANTE DE CORREAS	14
-TH 94007 LUBRICANTE PELÍCULA SECA CON TEFLON	14
-TH 5250 LIMPIADOR AIRE ACONDICIONADO	14
7.-MARCADORES DE TORQUE	
-TH 7886 MARCADOR DE TORQUE ROJO ALTA VISCOSIDAD	15
-TH 7885 MARCADOR DE TORQUE VERDE ALTA VISCOSIDAD	15
-TH 7887 MARCADOR DE TORQUE AMARILLO ALTA VISCOSIDAD	15
-TH 7888 MARCADOR DE TORQUE BLANCO ALTA VISCOSIDAD	15
-TH 7884 MARCADOR DE TORQUE AZUL ALTA VISCOSIDAD	15
8.- GRASAS	
-TH 92800 GRASA DIELECTRICA DE ALTO RANGO	16
-TH 70050 GRASA DE COBRE ANTIADHERENTE	16
-GRASA DISIPADORA DE CALOR	16
-TH 70017 GRASA DE NIQUEL ANTIADHERENTE	16
-TB 19B-001 GRASA LITIO- MOLIBDENO	16
9.-DESENGRASANTES	
-TH 3000 DESENGRASANTE ALTO PODER BIODEGRADABLE	17
-TH 6000 SOLVENTE DESENGRASANTE DIELECTRICO	17
-TH 9000 FOSFALIZANTE	17
-TH 94240 ESPUMA DESENGRASANTE	17
10.- VITRIFICADO	
- ULTRA GLASS COATING POWER	18
11.- MANOS	
-JABÓN CLEAN ORANGE APLICADOR	19
-JABÓN CLEAN ORANGE	19
-HANDY GUANTE QUÍMICO	19
-CREMA ABRASIVA	19
12.- OTROS	
-CINTA TEFLÓN ALTA DENSIDAD	20
-CINTA AISLADORA NEGRA 18METROS	20
-ESPUMA EXPANSIVA	20
-DESMO LUBEX	20
-GRASA BLANCA DE LITIO	20

TRABADORES ANAERÓBICOS

TRABADOR TORQUE BAJO

CÓDIGO: TB 1344F

Trabador anaeróbico torque bajo que cura en ausencia de aire y temperatura ambiente. El rango de trabajo es de -40°C A 150°C. Usado en pernos de hasta ¼" de Diámetro.

Disponible en formatos de 50g.



CÓDIGO: TB1334

TRABADOR TORQUE MEDIO

Trabador anaeróbico de torque medio que cura en ausencia de aire y temperatura ambiente. El rango de trabajo es de -40°C A 150°C. Usado en pernos de ¼" a ¾" de diámetro.

Formato: 50g , 250g.



TRABADOR TORQUE ALTO

CÓDIGO: TB 1324Z

Trabador anaeróbico de torque alto que cura en ausencia de aire y temperatura ambiente. El rango de trabajo es de -40°C A 150°C. Usado en pernos de ¼" a 1" de diámetro.

Formato: 50g, 250g.



CÓDIGO: TB1329B

TRABADOR TORQUE ALTO

Trabador anaeróbico de torque alto que cura en ausencia de aire y temperatura ambiente. El rango de trabajo es de -40°C A 150°C. Usado en pernos de hasta 1 ½"

Formato: 50g, 250g.



TRABADOR TORQUE ALTO

CÓDIGO: TB1329

Trabador anaeróbico de torque alto con resistencia al desmontaje. El rango de trabajo es de -40°C A 150°C. Usado en pernos de hasta 1 ½"

Formato: 50g.



CÓDIGO: TB 1327

TRABADOR DE ALTA RESISTENCIA

Trabador de alta resistencia al montaje de mediana viscosidad, ideal para trabar y sellar pernos y tuercas en general. Endurece en ausencia de aire y en contacto con el metal. Resistencia química y su temperatura es -40°C hasta 150°C

Formato: 6g

SELLADORES ANAERÓBICOS DE JUNTAS Y ROSCAS



CÓDIGO: TB 1134C

SELLADORES ANAERÓBICOS DE JUNTAS Y ROSCAS

Sellador anaeróbico que posee baja resistencia al desmontaje, eliminando las tradicionales juntas de papel, corcho, goma, etc.

Proporcionando alto rendimiento, gran confiabilidad y elasticidad.
Torque residual: 60 (Kgf.cm)



Disponibile en formato de 50g y 250 g

SELLADOR BAJA RESISTENCIA AL DESMONTAJE

Sellador anaeróbico que posee baja resistencia al desmontaje, eliminando las tradicionales juntas de papel, corcho, goma, etc.

Proporcionando alto rendimiento, gran confiabilidad y elasticidad.
Torque residual: 50 (Kgf.cm)



Disponibile en formato de 50g y 250g



CÓDIGO: TB1301C

SELLADOR DE POROS ANAERÓBICO

Producto para sellar poros en soldaduras y metales. Traba pernos de hasta 1/4". Alta capilaridad -40° a 150°C

Formato: 50g

SELLANTE HIDRÁULICO ANAERÓBICO

CÓDIGO: TB 1345T

Sellador de baja viscosidad para conexiones hidráulicas y neumáticas. Diseñado para sellar hilos finos.

Formato: 50g



CÓDIGO: TB1134B

SELLADOR DE ROSCAS CON TEFLON

Sellador anaeróbico de baja resistencia para el desmontaje, que contiene politetrafluoroetileno (TEFLON®), presentando las siguientes propiedades:

Sellado hermético de roscas

• Disponible en formato de 50g.

FIJADORES ANAERÓBICOS DE PIEZAS CILÍNDRICAS

FIJADOR DE PIEZAS CILÍNDRICAS

CÓDIGO: TB 1375

Fijador de Alta resistencia y mediana viscosidad. Destinado para ajustes deslizantes y por interferencia, previene el riesgo de dañar los elementos a montar evitando además el maquinado post montaje de bujes.

Aplicar en rodamientos, engranajes, poleas y bujes en forma sencilla, rápida y efectiva.

- Disponible en formato de 50g.



FIJADOR DE CHAVETA

CÓDIGO: 1379

Fijador de chavetas de alta resistencia y alta viscosidad usado en piezas cilíndricas y otras.

Evitando el movimiento relativo entre eje y polea o piñon.

- Disponible en formato de 50g.



ADHESIVOS



TB SUPER MULTIUSO

Adhesivo de Ciano acrilato de curado rápido y mono componente que cura a temperatura ambiente proporcionando un elevado poder de adherencia.

Líquido incoloro.

Formato: 20g

ADHESIVO INSTANTÁNEO

Producto de adhesivo instantáneo de mediana viscosidad que pega metal, madera, cuero, vidrio, cerámica, corcho, plásticos, gomas, etc.

Formato: 1kg

Formato: 100g



ADHESIVO

Adhesivo instantáneo idea para adherir diversos tipos de materiales tales como: madera, cuero, cerámica, goma, plásticos, vidrios y corchos.

Formato: 2g. (caja de 42 unidades)

SELLANTES DE SILICONA

SELLANTE DE SILICONA OXIMICA

CÓDIGO: TB 1215J

Es una silicona oximica indicada para sellar Carter, carcasas de diferencial, caja de transmisiones y otros.

Es resistente a altas temperaturas, aceite de motor, y grandes presiones

Por su composición química no corroe ni sulfata.

Alta viscosidad

Temperatura -60°C y 250°C

• Disponible en formato de 85g y 430g



CÓDIGO: 12B-12

SELLADOR DE SILICONA ACÉTICO

Sellador acético resistente a altas temperaturas de tipo RTB (Room Temperature vulcanizing). Ideal para el sellado de motores, calderas, hornos, termostatos y otros.

Resistencia a la temperatura -65°C a 250°C y para exposición ocasional de hasta 316°C

Color Rojo

Formato: 50 g

FLEX SILICONA TRANSPARENTE

Sellador silicona flexible de cura acética fácil de aplicar. Ideal para sellar gran variedad de materiales no porosos como duchas, canaletas, cubas, inodoros, lavatorios, aluminios, puertas, ventanas, etc.

Formato: 50 g



ThreeBond

LUBRICANTES Y QUÍMICOS EN AEROSOL



CÓDIGO: TB LUB

TB LUB

Es un producto desarrollado para aflojar pernos y tuercas de la oxidación, protege, lubrica y previene la oxidación temprana de las piezas.

Formato: 300ml

SUPER LUBRIFICANTE CÓDIGO: TB 1801V

Micro aceite protector y desincrustante
Producto que protege contra la oxidación y corrosión de piezas metálicas, aflojador de pernos, entre otros.

Formato: 300ml



CÓDIGO: TB LIMPIA CONTACTO

LIMPIA CONTACTO

Ideal para limpieza y restauración de componentes eléctricos y electrónicos. Quita grasa, aceites, polvo y otros contaminantes sin dejar residuos. Posee excelente tiempo de evaporación y deja la superficie seca en segundos.

Formato: 250ml

LUBRICANTE DE CADENAS THREEBOND

Lubricante para cadenas y cables con aditivo anticorrosivo, anti desgaste, y antifricción. Permite la permanencia de una película lubricante adherente que perdura en el tiempo, proporcionando reducción de la fricción en el metal y reducción de desgaste.

Se puede utilizar en cadenas, cables de acero, engranajes, sistemas de transmisión entre otros mecanismos.

Aplicar en motocicletas, bicicletas, motosierras, implementos agrícolas e industriales.

Formato: 400ml



CÓDIGO: TH 92605

TH FREEZE CONGELADOR DE METALES - AFLOJADOR

Freeze es un producto aflojador de pernos. Enfría hasta -52°C de forma rápida y sencilla para todo tipo de perno y tuerca agripada ya sea por oxidación o corrosión

Formato: 300ml

TH AFLOJADOR DE PERNOS NO INFLAMABLE

CÓDIGO: TH 92800

Producto aflojador de perno y tuercas, protege contra la oxidación y corrosión.
PRODUCTO NO INFLAMABLE

Formato: 440ml



NON-FLAMMABLE ELECTRICAL CONTACT CLEANER/LIMPIADOR DE CONTACTO NO INFLAMABLE

CÓDIGO: TH 92601

Es un limpiador de contacto NO INFLAMABLE, de evaporación controlada y no deja residuos sobre la superficie. Diseñado para limpieza de dispositivos eléctricos y electrónicos. Usado en limpieza de aceite, grasas, suciedad y otros contaminantes presentes en la superficie.

Formato: 440ml

SOLVENTE DIELECTRICO

CÓDIGO: TH 91272

Solvente dieléctrico de evaporación controlada. Especial para contactores, motores eléctricos, tableros, equipos electromecánicos, etc.

Elimina humedad, polvo y suciedad, disuelve grasas y aceites. No corroe, no afecta aislaciones, no deja residuos y no ataca plásticos, lacas. Rigidez eléctrica mayor a 25.000 volt.

Formato: 440cc



TH ACTIVADOR PARA TRABAS

CÓDIGO: TH 97600

Componente en aerosol que activa el proceso de fragüe de los productos anaeróbicos además limpiando la superficie, ahorrando tiempo para el funcionamiento del equipo.

Formato: 180cc



TH LACA AISLANTE

CÓDIGO: TH 91245

Es un aislante flexible en aerosol especialmente desarrollado para proteger placas de circuitos impresos, tarjetas electrónicas evitando oxidación y sulfatación. Su película elástica y adherente posee rigidez dieléctrica 30.000 volt x mm. Resistente al agua, acidos y ambientes salinos

Formato: 310cc





CÓDIGO: TH 92755

LIMPIADOR DE CADENA

Desengrasante y limpiador de cadenas.

Diluye grasa, polvo y suciedad de todo tipo de cadenas.

Formato: 360ml

LUBRICANTE DE CADENAS Y PIOLA CON PTFE

CÓDIGO: TH 92783

Lubricante de cadenas, piolas, ruedas dentadas, ejes y bujes que trabajan en alta velocidad con PTFE. Tiene gran adhesividad y excelente capacidad lubricante. Por su gran capilaridad penetra en lugares de difícil acceso.

Formato: 350ml



CÓDIGO: TH 95274

GRASA LUBRICANTE SINTÉTICA

Grasa lubricante para usos en mecanismos. Es un producto de baja tensión superficial que puede penetrar en pequeños intersticios generando alto rendimiento y efectividad de lubricación.

Formato: 350ml

TH PROTECTOR DE BORNES EN SPRAY

CÓDIGO: TH 92375

Es un producto que impide la corrosión y sulfatación, aumentando la vida útil de la batería

Formato: 350ml



CÓDIGO: TH 2300

LIMPIADOR INDUSTRIAL

Solvente Desengrasante industrial de alto poder de limpieza a base de solventes orgánicos. Limpia y desengrasa piezas en general sin dejar residuos. No es corrosivo ni deja residuos químicos. Se utiliza en limpieza de aceites, grasas, alquitrán, ceras, etc.

Formato: 419 ml

LIMPIADOR DE FRENOS **CÓDIGO: TH 92464**

Diseñado para remover con facilidad restos de líquidos de freno, grasa, aceite, asbestos minerales y partículas de fibra en general.

Formato: 400g y 380g



CÓDIGO: TH 96111

LIMPIA FILTRO DE PARTICULAS DIESEL

Producto para la limpieza específica del filtro de partículas de automotores Diesel. Disminuye el consumo de combustible y mejora el rendimiento del motor.

Elimina las paradas frecuentes. Disminuye la emisión de partículas contaminantes al medio ambiente.

Formato: 300ml

REMOVEDOR DE EMPAQUETADURAS **CÓDIGO: TH 92805**

Removedor de juntas químicas, anaeróbicos, caucho de siliconas, grasas, pinturas, barnices, entre otros.

Formato: 390ml



CÓDIGO: TH 91310

PROTECTOR ANTICORROSIVO

Genera una película cerosa, elástica y flexible muy resistente a golpes generando una protección uniforme y efectiva contra todo tipo de oxido, corrosión galvánica, bacteriana y también inhibe la corrosión.

Formato: 440cc

ANTICORROSIVO BROCHABLE

CÓDIGO: TH 91320

Genera una película cerosa, elástica y flexible muy resistente a golpes generando una protección uniforme y efectiva contra todo tipo de oxido, corrosión galvánica, bacteriana y también inhibe la corrosión. Es Brochable

Formato: 900 G



TH KIT DE FISURA (DESENGRASANTE, TINTA, REVELADOR)

KIT DETECTOR DE FISURAS:

Se compone de; Desengrasante, tinta penetrante y revelador.

Detecta fisuras poco visibles en metal y soldaduras metálicas.

- Baja tensión superficial
- Color rojo
- Fácil de limpiar
- Rango de temperatura de -10°C a 60°C



CÓDIGO: 93009

CÓDIGO: TH93008

CÓDIGO: TH93007

AIRE COMPRIMIDO A PRESIÓN

CÓDIGO: TH91007

Aire comprimido de alta potencia. Para desplazar todo tipo de partículas (polvo) en equipos eléctricos y componentes electrónicos. Apto para el uso en industria en general, minería, electrónica y óptica.

Formato: 440ml



CÓDIGO: TH 94008

TH ANTIDESLIZANTE DE CORREAS

Es ideal para aplicar en todo tipo de correa plana o en "V" etc. Previene la caída de velocidad y por tanto la pérdida de energía. Humecta la correa otorgando mayor vida útil, no cristaliza y no deja residuos pegajosos.

Formato: 400g

LUBRICANTE PELÍCULA SECA CON TEFLON

CÓDIGO: TH94007

Lubrica mecanismos de precisión, evita la adherencia y el empastamiento de la suciedad en movimientos mecánicos. Favorece el desplazamiento y genera una película de fino espesor con presencia de PTFE (TEFLON) como agente antiadherente y antifricción que permite soportar mayores presiones y cargas.

Formato: 440g.



CÓDIGO: TH 5250

LIMPIADOR AIRE ACONDICIONADO

Limpiador de conductos de aire acondicionado, eliminando suciedades, bacterias y hongos que crean malos olores en el sistema. Limpia y rehabilita el sistema de aire acondicionado. No daña el equipamiento ni componentes del sistema.

Formato: 300ML

MARCADORES DE TORQUE

MARCADOR DE TORQUE

AZUL

CÓDIGO: TH 7884

BLANCO

CÓDIGO: TH 7888

AMARILLO

CÓDIGO: TH 7887

ROJO

CÓDIGO: TH 7886

VERDE

CÓDIGO: TH 7885



Formato: 50g

Es un adhesivo para marcar piezas roscadas (tuercas o pernos), se usa como sello de SEGURIDAD o GARANTIA de componentes.

Colores: Azul, Amarillo, Verde, Rojo y Blanco

GRASAS

CÓDIGO: 92800

GRASA DIELECTRICA DE ALTO RANGO



Es una excelente grasa para uso en mecanismos de equipos eléctricos, electrónicos y electro mecánicos. De baja tensión superficial, puede penetrar en pequeños intersticios generando alto rendimiento y efectividad lubricando mecanismos

Disponible en formato de 60 y 85g

GRASA DE COBRE ANTIADHERENTE

CÓDIGO: TH70050

Grasa de alta estabilidad dinámica y térmica alrededor de los 980°C, protege superficies contra la corrosión, ideal para el montaje de Turbos, Tornillos que son expuestos a altas temperaturas: Caños de Escape, Intercambiadores de Calor, Líneas de Vapor, Zapatas de Frenos, Levas, Pernos/Tuercas, Bulones, etc.

Formatos: 454g con brocha aplicadora y 60g



GRASA DISIPADORA DE CALOR

Especial para transferir temperaturas de componentes electrónicos, chasis, disipadores. Su excelente formulación le confiere el más bajo punto de goteo, de este tipo de productos en el mercado, no se trata de una grasa siliconada simplemente, sino de un compuesto desarrollado exclusivamente para disipar temperatura sin variar su densidad inicial.

Formato: 70 g

GRASA DE NIQUEL ANTIADHERENTE

CÓDIGO: TH70017

Grasa de alta estabilidad dinámica y térmica (-54°C a 1315°C) recomendada para altas temperaturas utilizada en la lubricación de moldes y troqueles, pernos/tuercas, cadenas de bandas, soportes de cámaras de reacción, burlonería en plantas químicas, protege y sella roscas en ambientes agresivos (ácidos) y con elevada temperatura evitando la oxidación en metales.

Formato: 454g con brocha aplicadora.



CÓDIGO: TB 19B-001

GRASA LITIO- MOLIBDENO

Es una grasa a base de litio y molibdeno microgranulado. Por ser una grasa sintética especial, favorece la elevación de la capacidad de funcionamiento de las máquinas, evitando los desgastes por fricción.

Formato: 800g

DESENGRASANTES

DESENGRASANTE ALTO PODER BIO-DEGRADABLE

CÓDIGO: TH3000

Desengrasante concentrado de alto poder, elimina rápidamente grasas, aceites, ceras, tintas, tóner, hollín.

- Formula concentrada (Base Agua)
- Es BIODEGRADABLE
- No contiene fosfatos
- Este concentrado puede ser diluido hasta 50 veces.

Formatos: 10 Y 220 litros



CÓDIGO: TH6000

SOLVENTE DIELECTRICO

Solvente especializado para la remoción de grasas, aceites y suciedad oleosa en equipos eléctricos. Ideal para limpieza y eliminación de grasa acumulada en Circuitos, cuadros, generadores, bobinados de motores, Mantenimiento de aparatos eléctricos. Ideal para utilizar en equipos y circuitos eléctricos.

Disponible en formatos
de 20, 60, 208 Litros

FOSFATIZANTE

CÓDIGO: TH9000

Fosfatizante TH9000 está especialmente formulado para la remoción de óxidos de forma rápida y efectiva, con la ventaja de la acción fosfatizante, dejando la superficie preparada para la aplicación de pinturas o anticorrosivos.

TH9000 tiene incorporados en su formulación solventes, ácidos inorgánicos, catalizadores y agentes humectantes que evitan la corrosión galvánica y permitiendo buena adherencia de recubrimientos

Formato: 6KG



CÓDIGO: TH94240

ESPUMA DESENGRASANTE

Espuma en aerosol especialmente para desengrasar y remover aceites en motores mecánicos, motores industriales, prensas, reductores, etc. No afecta superficies. Rápida eficacia removiendo la suciedad. No chorrea por lo que se puede usar fácilmente en superficies verticales y en lugares de difícil acceso.

Formato: 410 ml

VITRIFICADO

ULTRA GLASS COATING POWER

CÓDIGO: TH 6669

Ultra Glass Coating Power es un producto mono componente. Se compone principalmente de un compuesto de silano, que forma una capa protectora antiincrustante. Con esta capa protectora evitamos la adherencia de elementos no deseados. De fácil aplicación. Duración: 36 meses después de aplicar..

Formato: 50ml



THREE
CORP

MANOS

CLEAN ORANGE LIMPIAMANOS

CÓDIGO: 97007

Para limpieza de grasas pesadas, hollín, tintas y carbón.

Gracias a la acción de desengrasantes derivados de cítricos Y carga de Pómez da un excelente resultado en la piel.

Disponible en formato de 250cc.



CÓDIGO: CLEAN ORANGE

JABÓN CLEAN ORANGE

Para limpieza de grasas pesadas, hollín, tintas y carbón. Gracias a la acción de desengrasantes derivados de cítricos y carga de piedra pómez da un excelente resultado en piel percutida. Apto para uso en industrias de todo tipo (minería, talleres, imprentas, fundiciones, etc.).

Formato: 250g y 4kg Con aplicador.

HANDY GUANTE QUIMICO

CÓDIGO: 92800

Gel protector de la piel que evita la adherencia de la suciedad permitiendo lavarse solo con agua. Excelente en el contacto con grasas, ceras y todo tipo de suciedad adhesiva. Es económico por su alta concentración y efectiva acción. Apto para uso en mecánica, imprentas, trabajos en pinturas, etc.

Compuesto por tensioactivos no iónicos biodegradables que no produce dermatitis

Formato: 250g



CÓDIGO: TH CREMA ABRASIVA

CREMA ABRASIVA

Limpiador mecánico abrasivo especialmente formulado para manos en contacto con grasas y aceites pesados. Elimina suciedades en forma rápida sin causar daño a la piel, posee agentes humectantes e hidratantes que limpian y protegen a la vez. De uso directo y requiere un mínimo enjuague.

Formato: 1 kg



OTROS

CINTA DE TEFLÓN DE ALTA DENSIDAD



Cinta que se coloca en las roscas y juntas de unión para evitar fugas de alta presión en tuberías de aire, vapor e hidráulico, llaves de paso, etc. Ideal para tuberías, válvulas, filtros, tanques, Recipientes a presión, bombas, compresores.

CERTIFICACION UL (Underwriters Laboratories)

Formato: 1/2" (12.7mm) x 520" (13.2metros)

CINTA AISLANTE NEGRA

- Resiste temperaturas de 80°C
- Adhesivo base acrílico
- Capacidad de aislamiento de 600V
- Hasta 180% de elongación.

CERTIFICACION UL (Underwriters Laboratories)



Formato: 0.18mm x 19mm x 18 M



ESPUMA EXPANSIVA

Espuma expansiva que sella, rellena y aísla.

- Adherencia a diversos materiales
 - Rápido fraguado
- Gran capacidad de expansión
- Resiste cambios de temperatura
- Se puede cortar, empastar y pintar.

Formato: 500ml

DESMOLDANTE LUBEX

CÓDIGO: DESMO LUBEX

Eficaz antiadherente para plásticos y torchas de soldaduras. Reduce la fricción en todo tipo de superficies. Atóxico. Recomendado para su uso en industria alimenticia.

Rango de trabajo -20°C hasta 280°C

Formato: 440cc



CÓDIGO: GRASA BLANCA DE LITIO

GRASA BLANCA

La grasa blanca de litio es ideal para aplicación de metal-metal que requieren una lubricación resistente con protección al oxido y la corrosión.

Se aplica uniformemente como un líquido y seca para formar la grasa protectora que no oscurece.

Lubricación de larga duración en bisagras, engranajes, ruedas dentadas, pestillos, rieles, poleas, etc.

Formato: 450ml